

Het isoleren en afwerken van uw dak was nog nooit zo makkelijk!

- Isoleren en afwerken in een keer
- Geen stukadoor of schilder nodig
- Hoge Rc waarden leverbaar
- Volledig op maat te leveren
- Leverbaar in lengtes tot 2.40 mtr



ISOSUN_{BV}
SPOUWMUUR - VLOER - DAK - ISOLATIE

Zolderisolatie
PIF Iso Fast panelen





PIF Iso Fast Panelen: isoleren en afwerken in een keer!

PIF Iso Fast bestaat uit panelen waar PIF isolatie op is bevestigd. De dikte van de isolatie wordt bepaald door de isolatiewaarde die nodig is, plus die ruimte die beschikbaar is. De PIF Iso Fast panelen zijn ca 10 mm dik en aan de voorzijde compleet afgewerkt waardoor extra voorbereiding en schilderen niet nodig is. PIF Iso Fast wordt standaard geleverd in een paneelformaat van 600 x 1.200 mm. (B X L) PIF Iso Fast is ook op maat te bestellen, tot een maximale lengte van 2.400 mm. PIF Iso Fast wordt direct op de gordingen gemonteerd met behulp van (tacker)nagels of schroeven.

Voordelen


- Isoleren en afwerken in een keer
- Geen stukadoor of schilder nodig
- Hoge Rc waarden leverbaar
- Volledig op maat te leveren
- Leverbaar in lengtes tot 2.40 mtr
- Luchtdicht
- Isolatie zonder warmtebruggen
- Waterdicht

Afmetingen

- Standaard 600 x 1200 / 1300 mm
- Maatwerk tot maximaal 600 x 2400 mm

Warmteweerstand PIF Iso Fast

R_C waarde van 2.5 t/m 8 m² K/W

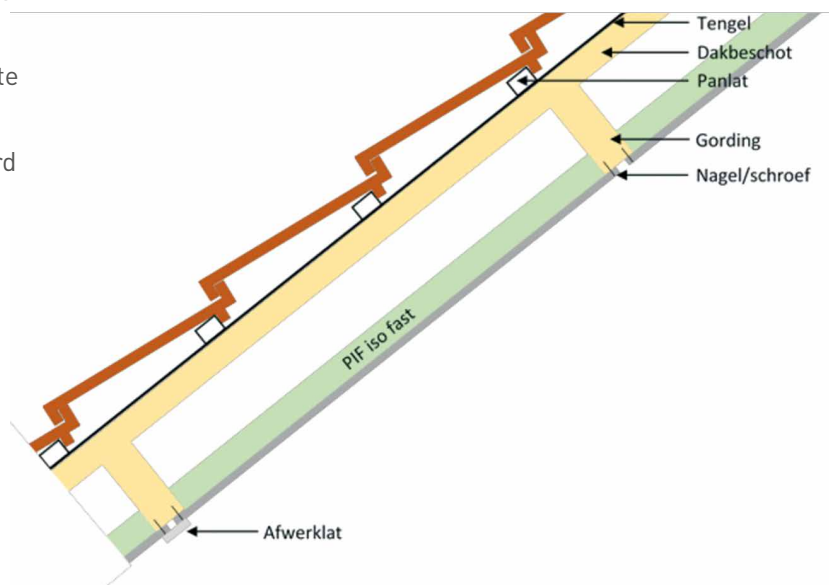

Start vandaag nog met besparen!



isosun_{BV}
SPOUWMUUR - VLOER - DAK - ISOLATIE

IsoSun BV
De Dintel 9
5684 PS Best
Nederland

Tel: +31 (0)85 620 21 67
info@isosun.nl
www.isosun.nl

IsoSun België
Rubensstraat 104 bus 63
B-2300 Turnhout
België

Tel: +32 (0)147 62 330
info@isosun.be
www.isosun.be